



FLEXiA Network TH31 Wi-Fi

Control Acceso  Control de Tiempo 

Control de Acceso WiFi, TCP/IP, huella dactilar, proximidad y contraseña



Huella dactilar
Inteligencia
Artificial (AI)



Lector
tarjetas
ID/IC




Código
PIN



Conexión
USB



Tecla táctil 2"



TCP/IP



Control
de Acceso



Batería
incorporada



Lector
USB




Pantalla
2.0
TFT LCD
en color



Impermeable
IP 65
(opcional)



Wi-Fi

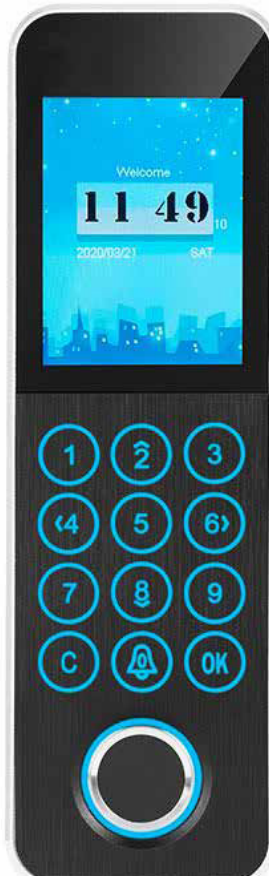

**Carcasa metálica,
nuevo diseño con
teclado táctil**

**WIFI estándar, TCP/IP, USB,
disco U para comunicación
con ordenador y servidor**



**Huella dactilar capacitiva por
Inteligencia Artificial (AI)**

Descripción

- Caja metálica con aleación de aluminio. Esbelto y elegante, teclado táctil de teclas de 2". Control de acceso por huella dactilar, contraseña, proximidad
- Sensor de huellas dactilares de reconocimiento capacitivo y de larga duración
- Admite tarjetas ID/IC Mifare 125
- WIFI estándar, TCP / IP, RS485, USB, disco U para la comunicación con ordenador y el servidor
- Informes de asistencia. Puede exportar e importar la información del usuario y la configuración del turno en formato Excel. También soporta la exportación de informes de asistencia en Excel desde el dispositivo directamente con la unidad flash USB.
- Control de Acceso profesional, alarma de obstrucción, alarma de forzado, alarma de puerta abierta, entrada y salida Wiegand, detección magnética de puerta, anti-retroceso, interlock, detección de fuego y otros controles de acceso profesionales.

Características

Modelo	FLEXiA TH31 (Sistema de control de acceso biométrico en red)
Trabajo	Autónomo o en red
Estilo de identificación	Contraseña/Mifare/ID
Velocidad de identificación	<1 segundo
FAR	<0.01
FAR	<0.0001
Capacidad de huellas dactilares	3000
Capacidad de la tarjeta	3000
Pantalla	2.0 TFT Color LCD
Idioma	Inglés/Español/Turco/Árabe/Tailandés/Francés, etc.
Comunicación	WAN remoto/RS485/TCP/IP/USB/Wifi
Humedad	20%-60%
Temperatura	0°C-40°C
Zona horaria y grupos	8 zonas horarias y 8 grupos horarios, 5 combinaciones
Salida Wiegand	Wiegand 26&34
Entrada	Sensor de puerta, botón de salida
Salida	Cerradura eléctrica
Alarma	Anti vandalismo y manipulación
Voz	Incrementada, Dual LED
Alimentación	DC12V
Anti-retorno	Puerta de entrada y salida
Tamaño	140*44*20mm
Otras funciones	Impermeable IP 65 (opcional)

Series FLEXiA Network TH31

	EM 125	MIFARE	WI-FI	Impermeable IP 65
FLEXiA Network TH31e	●		●	
FLEXiA Network TH31Me		●	●	
FLEXiA Network TH31eIP65	●		●	●
FLEXiA Network TH31MeIP65		●	●	●